

Enduit à froid 2 composants



Gains à l'exploitation


- Application facile.
- Séchage rapide : 20 min. à 20°C.
- Couvercles à cerclage pour ouverture/fermeture facile.



Performances

- Durabilité remarquable.
- Couleurs vives, durables en utilisation urbaine.

Teintes standards (autres teintes disponibles sur demande...)

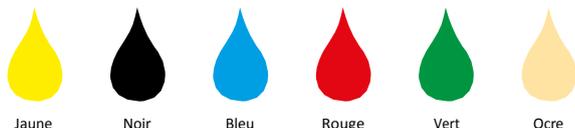

Jaune

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Ocre

Mise en œuvre

1. Délimiter les zones à marquer à l'aide de papier de masquage.
 2. Incorporer le durcisseur (une dose de 150 g par kit), et bien mélanger pendant au moins 1 minute.
 3. Étaler de suite, uniformément, à l'aide d'un couteau à enduire, cranté ou non, selon le résultat souhaité.
 4. Enlever le papier de masquage avant durcissement de l'enduit
 5. Laisser durcir avant de remettre en circulation.
- *Ne pas retoucher lorsque la prise est commencée.*
6. Remise en circulation : 10 à 15 min selon T°C du support (15 à 25°C).
- *Le temps de prise est d'autant plus court que la température du support est élevée.*

Dosages recommandés en g/m²

- Enduit COULEUR: 2,5kg/m².
- La consommation peut varier en fonction du support :
Plus les aspérités sont nombreuses et importantes,
plus la consommation augmente.



CONDITIONNEMENT

Kit de 8 kg (base : 7,85 kg + Durcisseur : 0,15 kg)

STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec, à l'abri de toute source de chaleur.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

- Produit inflammable à usage professionnel uniquement.
- Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel.

Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.

Consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS D'APPLICATION PRÉCONISÉES

T° du support	5°C < T < 40°C
T° ambiante	8°C < T < 40°C
Hygrométrie maxi	85 %

