

SOLUTIONS VILLE

ORIENTER, EMBELLIR ET SÉCURISER LA VILLE



Gamme ISOCITY®

Signalisation d'Information Locale (SIL)
Relais d'Information Service (RIS)
Mobilier urbain

Signalisation des rues et quartiers

Mobilier urbain

GAMME ISOCITY®



Informer, guider, faciliter, embellir...

Depuis sa création, ISOSIGN® s'inscrit dans une démarche **d'innovation** pour tous les usagers et tous les acteurs de la route. Notre volonté d'entreprendre qui nous anime depuis toujours, nous permet de lancer aujourd'hui **la gamme ISOCITY®**.

Notre gamme de signalétique ISOCITY® est conçue pour apporter toutes les solutions à votre commune pour **communiquer, informer, guider et accompagner** les usagers de la route.

Véritable **acteur de l'image de votre commune**, notre gamme ISOCITY® est une **réponse à toutes vos attentes** en termes **d'esthétique**, de **fonctionnalité**, de **sécurité**, et de **budget**.



Gamme **ISOCITY**[®]

Pour répondre à toutes les configurations d'installation, la gamme **ISOCITY**[®] c'est:

- Une grande **facilité de montage**,
- Une **maintenance réduite** grâce aux matériaux utilisés (aluminium, thermoplastique) et à la simplicité du démontage des planches,
- La **garantie d'une bonne tenue mécanique** en s'appuyant sur les normes de signalisation et les normes européennes,
- Une **protection contre le vandalisme** grâce aux fixations cachées par des parclozes
- Une **protection des faces** par film antigriffati.



Mono mât Drapeau



Mât 3 directions



Mono mât Applique

Informer avec élégance

ISOCITY[®], modèle déposé, est une gamme complète, modulable et disposant d'options qui valorisent tous vos messages. Centre-ville, zone industrielle, zone artisanale, site historique, à chaque besoin, la gamme **ISOCITY**[®] respecte la cohérence d'image de votre commune et la bonne compréhension de l'information transmise.




Flashcode

Étude graphique

Des matériaux entièrement recyclables, choisis avec une attention particulière:

- Mâts et planches en profilés d'aluminium.
- Fixations en fonderie zamak ou en injection de thermoplastiques.
- Habillages en profilés d'aluminium, en tôle aluminium ou en ABS.



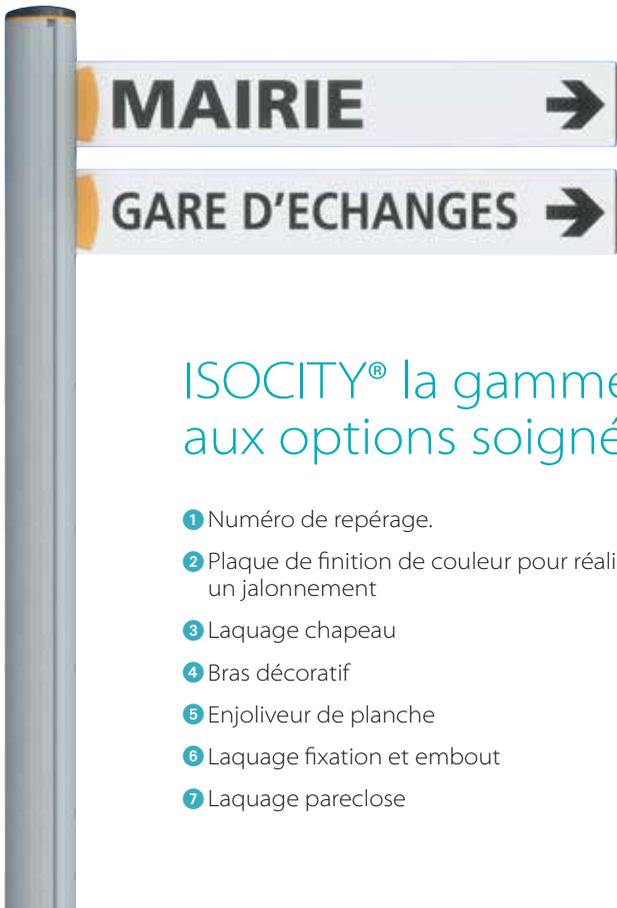

ISOCITY® la gamme aux options soignées

- 1 Numéro de repérage.
- 2 Plaque de finition de couleur pour réaliser un jalonnement
- 3 Laquage chapeau
- 4 Bras décoratif
- 5 Enjoliveur de planche
- 6 Laquage fixation et embout
- 7 Laquage pareclose



Info City



Arche



Une personnalisation adaptée à toutes situations



La gamme aux atouts ingénieux et incomparables



Bi-mât



Bi-mât

Design robuste



PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Respecter les normes et les réglementations en vigueur est un prérequis dans notre métier, aussi la gamme **ISOCITY®** est pensée pour répondre en tout point à la législation du handicap pour les Personnes à Mobilité Réduite (loi du 11 février 2005) selon guide du CERTU et de l'arrêté du 18 septembre 2012 (modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007).



Le mât :

- Design épuré, réalisé en profilé aluminium laqué.
- Existe en 2 dimensions pour répondre à toutes les configurations en bi-mât, mono-mât et totem.
- Peut recevoir des parclozes en profilé aluminium laqué pour cacher les vis de fixation
- Possibilité de personnalisation par la couleur.

La planche :

- Forme plane d'un côté et galbée de l'autre.
- Possibilité d'un décor sur les 2 faces.
- Existe en 3 hauteurs 98, 160 et 240 mm et 5 longueurs standards 600, 800, 1000 et 1300 mm
- Adaptable sur le bi-mât et sur le mono-mât.
- Embouts noirs ou laqués.
- Parclozes en profilé aluminium laqué pour cacher les vis de fixation.
- Décor en lettres découpées, laquage ou en impression numérique, sur des films non rétro-réfléchissants, des films Classe 1, Classe 2 ou Classe 3.

Les fixations :

- **Invisibles** pour le mono-mât ou le bi-mât.
- Fonderie zamak (mono-mât) ou en injection de thermo-plastiques (bi-mât).
- Montage simple et sécuritaire.
- **Démontables par l'avant ou l'arrière** (bi-mât).
- Visibles mais pouvant être agrémentées d'un capot de couleur, les fixations en applique permettent un montage centré ou décentré des planches.



Les ancrages :

- Fixations au sol réalisées par mâts noyés dans des plots béton, ou par des mâts montés dans des fourreaux acier, ou par des platines en acier galvanisé fixées sur des tiges d'ancrage permettant de régler l'orientation.

Gabarit de pose, nous consulter.



Montage tri-mât



Ancrage

MOMENT MAXI ADMISSIBLE EN M.DAN	NOYÉ	EN FOURREAU	ANCRÉ SUR PLATINES
Mât de 90	410	410	250
Mât de 120	880	880	510 / 1060


Les habillages : les embouts de planches, les chapeaux réalisés en injection de thermoplastiques peuvent être noirs ou laqués.

Les

Mono-mât ISOCITY®


Descriptif de la gamme en page 106

Mezzo



Fixation des planches en applique

Soprano




Fixation des planches en drapeau

Les

Bi-mât ISOCITY® DUO

Descriptif de la gamme en page 106

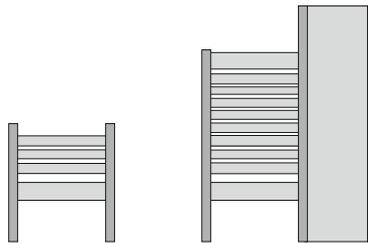


Avec planches interchangeables

Avec totem

Compléments de

Gamme ISOCITY®

Panneau de rue




Pour un esthétisme homogène en zone Industrielle et/ou artisanale.

Composition :

- Planches de 240 x 450 mm
- Montage en drapeau ou en applique

Totems divers




Installation en bi-mât ou seul.

Composition :

- 2 mâts de signalétique
 - Panneau central en composite (largeurs 600, 900 ou 1200 et hauteurs 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 ou 4000)
- Décors (simple ou double face) : Réalisables en lettres découpées + laquage ou impression numérique.
Montage de lames en drapeau possible sur les côtés (nombre en fonction de la taille du totem et zone d'implantation).

Poteau arrêt de bus



Composition :

- 1 poteau de signalétique
- 1 vitrine pouvant accueillir 1 à 3 pages A4
- 1 tête d'arrêt 240 mm (applique ou drapeau)

Kakémono sur mono-mât



Pour une information événementielle.

Composition :

- Bâche imprimée
- Supports en aluminium - Mât de signalétique

Tôle sur mono-mât




Pour un affichage direct d'une information locale.
• Simple face

Compléments de

Gamme ISOCITY®

Relais d'informations services



- 1 Version affichage direct
- 2 Version affichage vitrine

Composition :

- 2 mâts de signalétique

Formats :

- 1600 x 1200, 1200 x 1600, 800 x 1200 mm

- 1 Panneau aluminium simple ou double face (pour affichage local, libre ou cartographique)
- 2 Vitrine simple ou double face, lumineuse ou non (pour affichage direct d'une cartographie ou d'informations locales)

Formats :

- 1600 x 1200, 1200 x 1600, 800 x 1200 mm

Pour l'affichage municipal :


- Fixation en mural, sur mono mât ou bi-mât
- En profilé aluminium laqué
- Épaisseur 34, 45, 80 ou 160 mm
- Peut recevoir de 1 à 27 A4
- Portes battantes ou à ouverture à l'italienne



Complément

Signalétique

Repérage




Pour le repérage des zones et jalonnement du parcours.

Composition :


- 1 Mât de signalétique + plaque de repérage laquée (ajout d'embout possible)
- 2 Poteau vertical de largeur 160 ou 240 mm et de hauteur 800 ou 1000 mm
- 3 Mural en applique, drapeau ou suspendu.



Les dimensions ont pour unité (Hc).




Montage en drapeau



Montage en applique

Hauteur sous panneau 2,1 m + 0,5 m d'enfouissement.



Montage en bimât


Hauteur sous panneau 0,8 m + 0,5 m d'enfouissement.



Nuancier et option couleur voir en page 130

HAUTEUR (MM)	HAUTEUR DE CARACTÈRE HC	SF/DF	LONGUEUR (MM)	600	800	1000	1300
100	1 ligne : - 50 (piétons)	SIMPLE	Classe 1	P1530	P1542	P1554	P1566
		FACE	Classe 2	P1531	P1543	P1555	P1567
	- 62,5 (zone 30)	DOUBLE	Classe 1	P1532	P1544	P1556	P1568
		FACE	Classe 2	P1533	P1545	P1557	P1569
Nbre de lames max sur mât (Vent à 130 daN.m ²)			90 mm	600	800	1000	1300
160	1 ligne : - 80 (50 km/h)	SIMPLE	Classe 1	P1534	P1546	P1558	P1570
		FACE	Classe 2	P1535	P1547	P1559	P1571
	2 lignes : - 50 (piétons)	DOUBLE	Classe 1	P1536	P1548	P1560	P1572
		FACE	Classe 2	P1537	P1549	P1561	P1573
Nbre de lames max sur mât (Vent à 130 daN.m ²)			90 mm	600	800	1000	1300
240	2 lignes : - 62,5 (Zone 30)	SIMPLE	Classe 1	P1538	P1550	P1562	P1574
		FACE	Classe 2	P1539	P1551	P1563	P1575
	- 80 (50km/h)	DOUBLE	Classe 1	P1540	P1552	P1564	P1576
		FACE	Classe 2	P1541	P1553	P1565	P1577
Nbre de lames max sur mât (Vent à 130 daN.m ²)			90 mm	600	800	1000	1300
			120 mm	600	800	1000	1300

Décor lettres découpées appliquées sur fond peint ou impression numérique NR-C1 sur toute la lame (Option peinture non comprise). Prévoir kit fixation et embout de lame (En applique ou en drapeau).

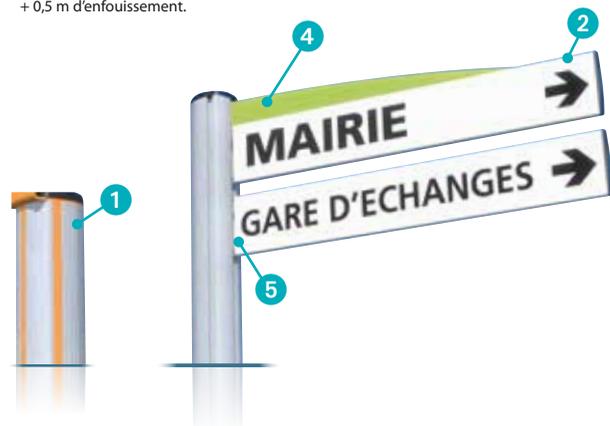

- 1 Mât avec pareclose
- 2 Lame
- 3 Chapeau
- 4 Bras décoratif
- 5 Kit fixation lame en drapeau
- 6 Embout de lame (noir par défaut)
- 7 Kit fixation lame en applique



FIXATIONS	CONFIGURATION	CODE ARTICLE
Kit de fixation pour 1 planche	En drapeau	P1580
	En bimât	P1581
	En applique	P1582

Les kits de fixation en drapeau et en applique comprennent un renfort ou une double fixation pour garantir la solidité de la lame sur le support.

SUPPORTS	DIMENSION (MM)	MOMENT MAX ADMISSIBLE (DANM)	CODE ARTICLE
MI mât 3 gorges (pareclose en option)	90	410	P1585
	120	880	P1586
Chapeau	90		P1589
	120		P1590
Embase (Recommandée pour versions sur mât)	90		P1587
	120		P1588
Lot de 4 Tiges d'ancrage (recommandée pour versions sur mât)			P0994
Lot de 4 Tiges d'ancrage HAS M12 HILTI avec capsule HVU (pour versions sur mât en l'absence de tiges d'ancrage)			P1747
Fourreau par tube PVC 100 mm longueur 500 mm (recommandée pour bimât)			Non fourni
Lot de 4 vis et chevilles (pour bimât sur embase avec moment inférieur à 200DaNm)			P1750

Pour une liaison au sol sans embase enfouie dans le massif, prévoir 0,5 MI de mât supplémentaire.

ORNEMENT	CODE ARTICLE
Bras décoratif pour planche en drapeau	P1583
Pareclose de lame au MI	P1593
Embout de lame	En drapeau et applique** P1578

**Prévoir 2 embouts en applique.

SIGNALISATION DES RUES ET QUARTIERS

Plaque de rue aluminium (simple face)



Les plaques de rue sont à fixer au mur et évitent ainsi l'ajout de supports supplémentaires sur les trottoirs.

Elles sont recommandées dans les lieux urbanisés en présence de construction de type immeuble.



Plaque de rue avec fronton.



La personnalisation par excellence !

Couleurs de fond et de décor

Fond laqué ou adhésif :
7 couleurs standards RAL ou QM.
Autre couleur, nous consulter.



Décor (texte + listel) :
6 couleurs standards d'adhésifs



Fond :
6 couleurs au choix.

Décor (lettrage et listel) :
6 couleurs au choix.



• Nota :

- Le lettrage et le listel sont de même couleur.
- Jouez le contraste entre le fond et le décor.

Fond foncé - Décor clair.
Fond clair - Décor foncé.

Listels


3 finitions différentes :
Lors de votre commande, n'oubliez pas de nous faire part de votre choix.



Listel simple



Listel double



Listel triple

Panneau de rue aluminium (simple face)



Les panneaux de rue sont à fixer sur supports de signalisation existants ou non voir en mural avec un kit de fixation mural (voir chapitre support).

Ils sont indispensables en l'absence d'immeuble lorsqu'il est impossible de mettre une plaque de rue.



Numéros de maison aluminium

Les numéros de maison sont à fixer au mur ou sur les boîtes au lettre et permettent d'identifier une maison ou un immeuble au sein d'une rue.



• **Apposer un numéro sur votre maison est obligatoire**

Et ce n'est pas seulement parce que c'est la loi. C'est une question de sécurité. Pour éviter que les services de secours ne perdent des minutes précieuses à la recherche de la bonne adresse, les numéros de maison doivent être indiqués et visibles.



Logos et blasons



Réalisés en impression numérique, sur une surface maxi de 100 cm², soit 10 cm x 10 cm, les logos, blasons et armoiries n'engendrent pas de plus value, dès lors que les éléments techniques de mise en décor ont été traités par notre service infographie et archivés.

En clair, vous ne payez ces frais techniques qu'une seule fois, lors de votre première commande.

N'oubliez pas de nous préciser s'il s'agit d'une première commande ou si nous avons déjà traité votre fichier.

DÉSIGNATION	TARIF
Reproduction d'un blason ou d'un logo	Nous consulter



La qualité de réalisation et d'impression dépend en grande partie de la nature des éléments que vous nous transmettez :

- Papier type en-tête de lettre couleur.
- Fichier informatique au format eps, ai ou pdf.

Polices de caractère

4 polices différentes :

À votre demande, nous pouvons combiner : MAJUSCULE + minuscule ou TOUT MAJUSCULE.

Notre conseil : 3 lignes de texte maximum dont une relative à un titre de la personnalité désignée.



Times Bold



Helvetica Bold



Fanklin Gothic Demi



Garamond

PLAQUE DE RUE



DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	TRADITIONNELLE PLANE			EMAIL (Nous consulter)
		IMPRESSION NUMÉRIQUE	PEINTE STANDARD	PEINTE NON STANDARD	
Plaque de rue murale plane	450x250	P6507	P6478	P6478+P2996	P6493
	500x300	P6508	P6479	P6479+P2996	P6494
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)				P6480	



Plaque de rue en aluminium plane. Préperçage 4 trous Ø 5 mm.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	TRADITIONNELLE PLANE		
		IMPRESSION NUMÉRIQUE	PEINTE STANDARD	PEINTE NON STANDARD
Plaque de rue murale avec fronton	450x250	P6525	P6482	P6482+P2296
	500x300	P6526	P6483	P6483+P2296
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)			P6480	



Plaque de rue en aluminium à bords pliés épaisseur 20 mm. Perçage au dos et 4 trous dans les angles pour être posées indifféremment au mur ou sur support.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	TRADITIONNELLE VOLUME			EMAIL (Nous consulter)
		IMPRESSION NUMÉRIQUE	PEINTE STANDARD	PEINTE NON STANDARD	
Plaque de rue murale volume	450x250	P6519	P6520	P6520+P2996	P6495
	500x300	P6522	P6523	P6523+P2996	P6496
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)				P6480	

Lors de votre commande, précisez :
 1°/ La couleur du fond.
 2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.

NUMÉRO DE MAISON Aluminium



Numéro de maison en tôle aluminium plane. Préperçage 2 trous Ø 5 mm.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	TRADITIONNEL PLANE			EMAIL (Nous consulter)
		IMPRESSION NUMÉRIQUE	PEINT STANDARD	PEINT NON STANDARD	
Numéro de maison	60 x 100 TER-BIS 150x100	P6527	P6487	P6487+P2996	P6497
	200x100	P6528	P6488	P6488+P2996	Nous consulter
Kit fixation sur mur (vis et chevilles)				P6480	

Lors de votre commande, précisez :
 1°/ La couleur du fond.
 2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.

VERSION IMPRESSION NUMÉRIQUE :

La liberté des couleurs à petit prix

Décor (fond + texte + listel) :

Couleurs libres selon référentiel Pantone



VERSION PEINTURE :

Pour un texte et un listel en relief

Décor (texte + listel) :

6 couleurs standards d'adhésifs



VERNIS EFFET EMAIL EN OPTION

Fond laqué :

7 couleurs standards RAL.

Autre couleur, nous consulter.



PANNEAU DE RUE



DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	TRADITIONNEL VOLUME			EMAIL (Nous consulter)
		IMPRESSION NUMÉRIQUE	PEINT STANDARD	PEINT NON STANDARD	
Panneau de rue angle droit	450x250	P6519	P6520	P6520+P2996	P6495
	500x300	P6522	P6523	P6523+P2996	P6496
Fixation et supports		Voir page 49			

Panneau de rue en aluminium à bords pliés épaisseur 20 mm. Perçage au dos et 4 trous dans les angles pour être posés indifféremment au mur ou sur support.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	MAGELLAN		
		IMPRESSION NUMÉRIQUE	PEINTE STANDARD	PEINTE NON STANDARD
Panneau de rue angle arrondi	450x250	P6521	P6484	P6482+P2996
	500x300	P6524	P6485	P6483+P2996
Fixation et supports		Voir page 49		



Panneau de rue en aluminium à bords tombés et rebordés épaisseur 28 mm et angle arrondi. Rail au dos pour fixation sur support.



URVILLE
Panneau de rue caissonné en aluminium avec profil d'entourage épaisseur 30,7 mm. Faces amovibles et fixation en drapeau.
(Prévoir taraudage du support)



VASCO DE GAMA
Panneau de rue dos fermé en aluminium avec profil d'entourage épaisseur 30,7 mm.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	VASCO DE GAMA (DOS FERMÉ)	URVILLE (CAISSON EN DRAPEAU*)	
			SIMPLE FACE	DOUBLE FACE
Panneau de rue	450x250	P6489	P6423	P6491
	500x300	P6490	P6424	P6492
Fixation et supports		Voir page 49		

* Panneau faces amovibles incluant système de fixation en drapeau et boulonnerie.

OPTIONS	CODE ARTICLE
Antigraffiti au M2 (version impression numérique)	P0001
Vernis de protection effet Email (version peinte)	P6481
Conception graphique (à l'heure)*	P0002
Logo**	P1937
Couleur décor non standard	P2996

* Au temps passé, en fonction de la complexité du décor

** Ajout d'une étiquette translucide en face avant (Conception graphique du logo non comprise, voir conception graphique)

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
Option 2 inserts taraudés dans support pour fixation panneau URVILLE*	P6486



Gamme complète, modulable et disposant d'options qui valorisent tous vos messages.

Nous consulter.

Aluminium laqué.

Dimensions :

- 400 x 240 mm.
- Autres dimensions, nous consulter.

Fixation :

- Sur support ISOCITY® 90.

Options :

- Fixation en applique.
- Laquage embouts.
- Laquage enjoliveur.
- Laquage chapeau de mât.



Panneau de rue Isocity®, rétroéclairé par alimentation solaire, nous consulter.

Lors de votre commande, précisez :

1°/ La couleur du fond.

2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double ou triple) et la police de caractères.

Laquage en option, voir Nuancier page 130.



• **Le décor (lettres et listel) rétro réfléchissant Classe 1 n'engendre pas de plus value.**

Fond laqué ou adhésif (voir page 104) :

- Blanc
- Bleu
- Noir
- Vert
- Beige
- Marron

Décor (texte et listel) en découpe d'adhésif :

- Blanc (NR)
- Blanc rétro réfléchissant (Classe 1)
- Bleu (NR)
- Vert (NR)
- Noir (NR)
- Beige (NR)
- Marron (NR)



QM 449



QM 468



QM 470



QM 482



QM 480



QM 410



Classe 1



Autres modèles, nous consulter.
Tarifs, nous consulter.

Plus value vernis, anti graffiti ou anti UV, nous consulter.

Plus value conception logos ou armoiries, nous consulter.

Plus value vernis de protection "Effet émail", nous consulter.

4 modèles de supports cycles pour s'adapter à toutes les situations.



1 SUPPORT CYCLE SUR PIED

- En acier (arceaux Ø 22 mm)
- 2 versions: simple ou double sens.
- Fixation sur platine par tiges d'ancrage.



2 GRIFFE MURALE

- Existe en 2 versions: orientable ou fixe.



3 SUPPORT DÉCALÉ

- Finition peint galva selon le nuancier RAL (page 130).
- 2 versions: simple ou sens décalé.
- Fixation sur platine par tiges d'ancrage fournies.
- Fixation sur fers à plat pré percés. Trous Ø 10 mm. Visserie non fournie.



4 SUPPORT ARCEAU CYCLES ET MOTOS

- Finition peint galva selon le nuancier RAL (page 130).
- 4 versions de pommeaux disponibles.
- Fixation par scellement direct. Visserie non fournie.

Accès limitatifs

Retrouvez une gamme complète de barrières d'accès limitatif.



Barrière sélective.



Barrière tourniquet.

Accès de parking

Large choix de systèmes pour les accès de parking.



Corbeilles de propreté

Retrouvez une gamme complète de corbeilles de propreté.



Modèle Tulipe.



Modèle Arkea.



Modèle Eden.



Modèle Caneo.

Abris bus

Large choix pour s'intégrer dans les sites ruraux comme urbains. Nous consulter.




PORTIQUES ET BARRIÈRES

Portique pivotant HS 2200 en acier.
Traverse haute horizontale pivotante dans l'un des deux poteaux verticaux.

Finition:
Galvanisé et bandes rétroréfléchissantes rouges et blanches.

Fixation:
Scellement direct dans le sol.
Tiges de scellement fournies.



N'hésitez pas à nous demander notre catalogue spécifique "Mobilier Urbain" pour découvrir nos autres modèles :

- Portique tournant.
- Portique fixe.
- Barrière tournante.



Barrière de ville contemporaine

Modèles de barrières pour s'inscrire harmonieusement dans tous les environnements.

Dimensions:

- ① 1072 - 1572 mm.
1000 - 1500 mm.
- ② Ligne CONVIVIALE.

Cadre: Simple croix.

Finition: Acier laqué sur zinc selon RAL (page 130).

Fixation: Scellement (standard).



①



②

Potelets rigides

Matériau: Acier.

Dimensions:

- Hauteur sous pommeau: 1200 mm.
- Ø 76 mm, toutes les esthétiques.
- Ø 114 mm sauf C.

Finition: Acier laqué sur zinc selon RAL (page 130).

Fixation: Scellement (standard).

Options:

- Fourreau.
- Rabattable (Ø 76 et 114 mm).
- Escamotable (Ø 76 uniquement).
- Verrouillage (Ø 76 et 114 mm).
- Chainage.



Les esthétiques:

A



B



C



D



E



F



Potelets flexibles

Poteau flexible de sécurité pour la séparation des zones en ville. De coloris gris, il ressemble au poteau traditionnel en acier.

Sa structure interne lui permet de reprendre sa position initiale après avoir été touché ou écrasé par un véhicule.

De nuit, les bandes blanches et les billes de verre réfléchissantes assurent une visibilité au conducteur.

Hauteur: 800 mm.

Diamètre supérieur: 80 mm (ou 130 mm).

Poids: 2,2 kg (ou 3,3 kg).

Polyuréthane à mémoire de forme pour la partie centrale.

Polyuréthane dur pour le sommet et la base.



Large choix pour s'intégrer dans les sites ruraux comme urbains, nous consulter.



Potelets à mémoire de forme

Une gamme de potelets innovants destinés à limiter ou interdire le stationnement en milieu urbain"

Les modèles :

Boule

Gorge

Plat



Bombé

Le Perreux

Nantes



• Tous les modèles existent en version PMR (têtes contrastées).




ESTHÉTIQUES	LONGUEUR (MM)	DIAMÈTRE (MM)
Boule	1080	80
Boule PMR	1350	90
Gorge	1000	100
Gorge PMR	1350	90
Plat	1232	90
Bombé	1242	90
Le Perreux	1281	90
Nantes	1295	90

Caractéristiques techniques :

- Potelets en élastomère de polyuréthane,
- Tous RAL disponibles,
- Existents en version PMR,
- Pose : en scellement direct, sur socle amovibilité ou sur ancrage métallique,
- Autres modèles : nous consulter.

MOBILIER URBAIN DE PROTECTION

Tous nos produits de mobilier urbain de protection, les barrières et potelets ainsi que les supports cycle sont laqués selon le nuancier suivant. Pour autre RAL, nous consulter.

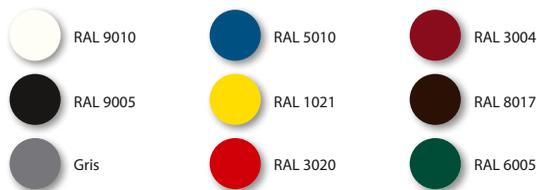

N'hésitez pas à nous demander notre catalogue spécifique "Mobilier Urbain" pour découvrir tous nos modèles.

Arceau simple ou renforcé

Matériau : Acier.
Dimensions : 1000 - 1500 - 2000 mm.
Finition : Acier galvanisé ou laqué selon RAL ci-dessus.
Fixation : Scellement.
Option : Platine et fourreau.



Arceau simple, finition acier galvanisé.



Arceau renforcé, finition laquée.

Épingle et étrier de protection

Matériau : Acier Ø 60 mm.
Finition : Acier galvanisé ou laqué selon RAL ci-dessus.
Fixation : Scellement.
Option : Platine et fourreau.



Arceaux de bordure

Matériau : Acier Ø 60 mm.
Longueurs : 3 longueurs disponibles : 1000, 1500 et 2000 mm.
Finition : Acier galvanisé ou laqué selon RAL ci-dessus.
Fixation : Scellement.
Option : Platine et fourreau.



Barrière amovible de foule

Matériau : Acier galvanisé.
Dimensions :
 - Longueur 2 m avec 14 barreaux.
 - Longueur 2,50 m avec 18 barreaux.
Options :
 - Découpe laser de la plaque d'identification (114 x 100 mm).
 - Autocollant pour plaque d'identification (114 x 100 mm).



14 barreaux.



18 barreaux.



• Accrochage universel, stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés.