


MARQUAGE AU SOL

RENDRE LA ROUTE PLUS SÛRE
AVEC UN ITINÉRAIRE BIEN TRACÉ

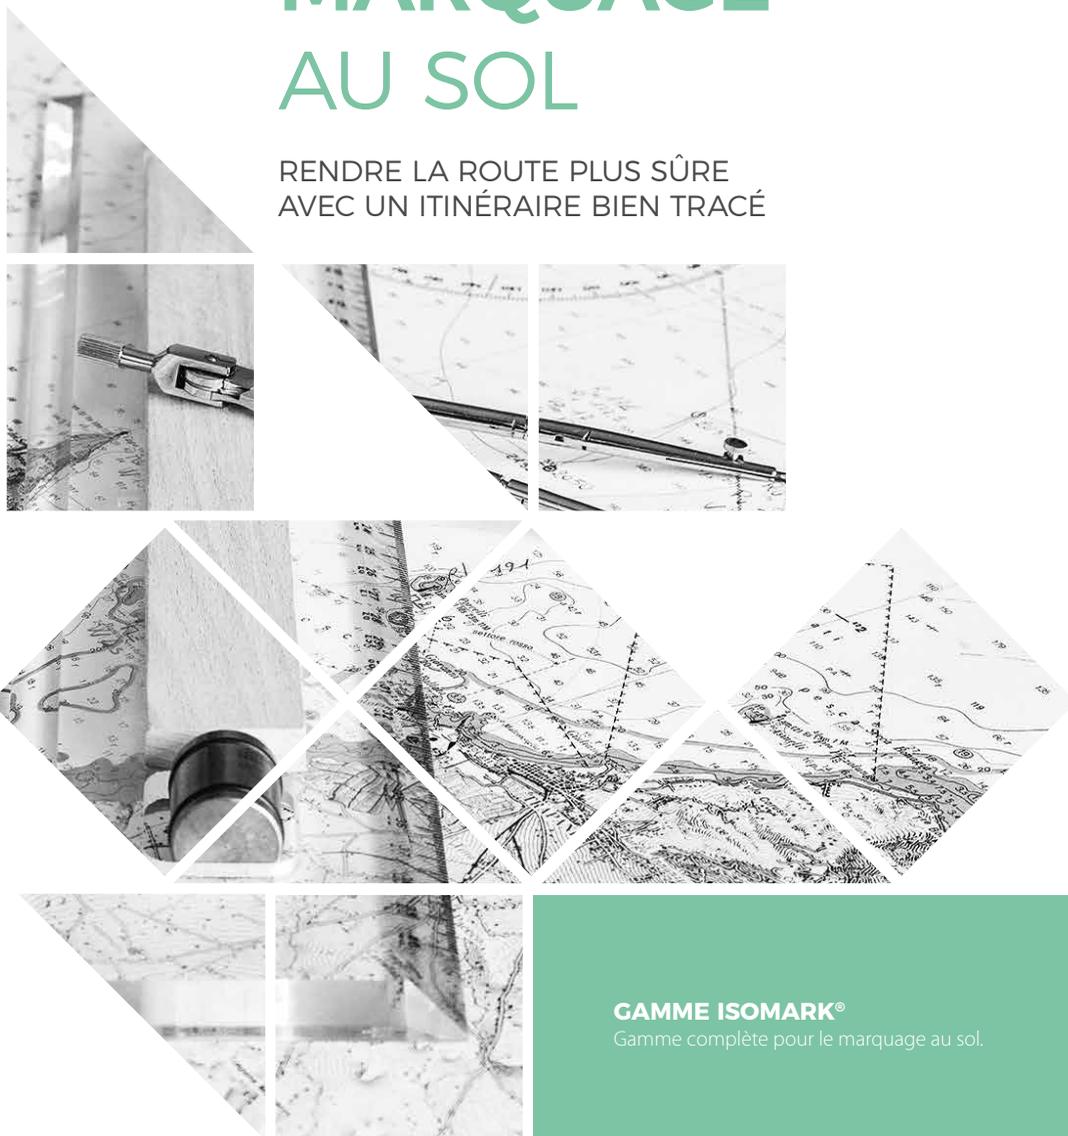

GAMME ISOMARK®

Gamme complète pour le marquage au sol.



DONNONS DU SENS À VOTRE MARQUAGE



Notre volonté est de pouvoir vous dire "**Oui, nous pouvons**", quel que soit votre projet de signalisation. C'est pour cette raison qu'**ISOSIGN**® met à votre disposition une gamme complète de produits de signalisation routière :

Peintures routières **ISOMARK**® à l'eau, solvantée sans toluène, des enduits certifiés et pensés pour **faciliter votre quotidien** - Voir le chapitre "**CONDITIONNEMENTS**", dans lequel nous présentons nos poches plastiques et couvercles cerclés refermables.

Des "**PRODUITS PRÉFABRIQUÉS**", en bandes de toutes largeurs pour la route ou la ville (y compris VNTP - Visibles de Nuit par Temps de Pluie), mais aussi en logo thermoplastique.



Des "**aides à l'application**" papier cache, gabarit, pochoirs souples pour réaliser des bandes d'aide à l'orientation, logos et sigles réalisables avec les produits **ISOMARK**® (enduit à froid, thermoplastique, peintures, résines).

Des solutions pour accessibilité (PMR): nez de marche, bandes d'aide à l'orientation (BAO) et bandes d'éveil à la vigilance (BEV).

Des produits "D'AMÉNAGEMENT URBAIN" - Notamment des aides à l'orientation des personnes à mobilité réduite: bande d'aide à l'orientation Guid'MARK® et bandes d'éveil de la vigilance Podo'MARK®.

Pour la décoration des chaussées et rues piétonnes, vous trouverez des pavés synthétiques - plusieurs formats et couleurs disponibles - et des revêtements minéraux Granu'MARK®.

Une démarche inscrite dans le respect des hommes et de l'environnement

Au cœur de nos préoccupations : la santé et la sécurité des applicateurs et le respect de l'environnement.

Gamme de peintures complète

- Solvants non nocifs.
- Blanche et couleurs dérivées.
- Produits certifiés.
- Sans chromate de plomb.

Gamme de peintures à l'eau à séchage ultrarapide

- Moins de 0,5 % de COV (Composés Organiques Volatiles).
- Exempte d'Éther de Glycol et d'APEO (Alkyl Phénol EthOxylate).
- Formulée sans chromate de plomb.



UN CONDITIONNEMENT PENSÉ POUR L'UTILISATEUR

Nos enduits, peintures, et colles sont livrés conditionnés en seaux métalliques avec couvercles cerclés.

- ▶ Amélioration des conditions de travail des utilisateurs (pas de risque de coupure lors de l'ouverture).
- ▶ Bonne conservation des seaux entamés, car refermables à volonté.

Les peintures, de toute qualité, blanche et couleur, sont systématiquement conditionnées avec sachet plastique semi-rigide. Cela permet un retraitement des déchets d'emballages vides à coûts réduits.



Remarques

- RH indique une certification de produit RÉTRORÉFLÉCHISSANT
- H indique une certification de produit NON RÉTRORÉFLÉCHISSANT

Sache plastique dans tous les seaux IsoSign pour faciliter le traitement des déchets.



LE RESPECT DES NORMES ET DES RÉGLEMENTATIONS POUR RENFORCER VOTRE CONFIANCE

Nous fabriquons les produits "**peintures et enduits à froid ISOMARK®, bandes Podo'MARK®, Bandes Guid'MARK®, Colli'MARK®**", dans une usine régulièrement audité par l'ascquer (l'association pour la certification et la qualification des équipements de la route) - Voir le chapitre "**LÉGISLATION ET NORMES**". Nous distribuons les autres produits en accord avec les fabricants, toujours dans le respect de l'environnement et de la santé des applicateurs.

Vous trouverez ainsi dans le chapitre "PEINTURES ET ENDUITS" les peintures ISOMARK®, à solvant sans toluène, les peintures ISOMARK® EAU, en phase aqueuse renfermant moins de 0,5 % de C.O.V. (Composés Organiques Volatiles), aux côtés des enduits thermoplastiques d'un de nos partenaires européens.

Nos experts en produits de marquage sont à votre écoute pour répondre à vos besoins et vous fournir des conseils de professionnel.

PEINTURES



• Peintures et enduits.

Assurent une bonne lisibilité du message transmis par le marquage aux usagers de la route, par tous temps, notamment la nuit et/ou avec du brouillard.

• Produits non rétro réfléchissants = Blancheur et antiglissance élevées.

Sécurisent la ville, orientent les piétons et facilitent l'écoulement du trafic.

• Produits rétro réfléchissants = Rétro réflexion élevée.

Apaisent la conduite de nuit, en matérialisant la chaussée sur plusieurs centaines de mètres. Permettent une anticipation des manœuvres à effectuer ou à proscrire. Les messages transmis sont augmentés en utilisant des plots de bordure ou de chaussée.



Peinture industrielle voir page 128

Peintures - Rétro réfléchissantes

| FAMILLE DE PRODUIT | NOM DU PRODUIT | N° DE CERTIFICATION | PERFORMANCES | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Solvant non nocif | Isomark ANDES | NF 1 RH 1214 S2 | P3 / Q3 / R3 / S2 | 25 kg* | P6020 |
| Eau | Isomark ALPES | NF 1 RH 1216 S1 | P5 / Q2 / R3 / S1 | 25 kg* | P6024 |
| Eau | Isomark ALPES (P2B) | NF 1 RH 1217 S1 | P5 / Q2 / R3 / S1 | 25 kg* | P6024 |
| Eau | Isomark ALTAÏ | NF 1 RH 1222 S1 | P5 / Q3 / R3 / S1 | 25 kg* | P6025 |
| Solvant non nocif | Marqualit LOTUS | NF 1 RH 942 S3 | P5 / Q3 / R4 / S3 | 25 kg* | P6026 |

* Poche incluse.

Couleur:



Blanc

Billes de verre:

Toute catégorie de billes de verre, y compris VNTP. Poids: 25 kg.

Peintures - Non rétro réfléchissantes

| FAMILLE DE PRODUIT | NOM DU PRODUIT | N° DE CERTIFICATION | PERFORMANCES | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE |
|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Solvant non nocif | Isomark ANDES | NF 1 H 1213 S3 | P5 / Q3 / R0 / S3 | 25 kg* | P6020 |
| Solvant non nocif | Isomark OLYMPE | NF 1 H 1314 S1 | P5 / Q3 / R0 / S1 | 25 kg* | P6029 |
| Solvant non nocif | Isomark OLYMPE | NF 1 H 1314 S1 | P5 / Q3 / R0 / S1 | 5 kg | P6030 |
| Solvant non nocif | Isomark JAUNE | NF 1 H 1315 S3 | P5 / Q3 / R0 / S3 | 25 kg* | P6031 |
| | | | | 5 kg | P6499 |
| Solvant non nocif | Isomark CAUCASE | NF 1 H 1414 S4 | P4 / Q3 / R0 / S4 | 25 kg* | P6032 NOUVEAUTÉ |
| Eau | Isomark ALPES | NF 1 H 1215 S3 | P3 / Q4 / R0 / S3 | 25 kg* | P6024 |

* Poche incluse.

Couleurs:



Blanc



Jaune

Charges antidérapantes:

Grains de verre, mélanges billes et grains de verre, Alumine. Poids: 25 kg.

| FAMILLE DE PRODUIT | NOM DU PRODUIT | COULEUR | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE |
|--------------------|---------------------|--|-----------------|------------------------|
| Solvant non nocif | Isomark COULEUR | Noir | 25 kg | P4010 |
| | | Vert 6024 | 25 kg | P4011 |
| | | Rouge 3020 | 25 kg | P4012 |
| | | Bleu 5012 | 25 kg | P4013 |
| | | Ocre | 25 kg | P4014 |
| | | Couleurs ci-dessus | 5 kg | P6042 NOUVEAUTÉ |
| Eau | Isomark EAU COULEUR | Jaune, Noir, Bleu 5012 Rouge 3020, Vert 6024 | 25 kg | P6043 |
| | | Autres couleurs : mini 300 kg. | 25 kg | P5849 |

* Poche incluse. ** Disponibles sur demande.

Couleurs:



Noir



Bleu



Brun rouge**



Gris**



Rouge



Vert



Ocre

Peinture - Temporaire

| FAMILLE DE PRODUIT | NOM DU PRODUIT | N° DE CERTIFICATION | PERFORMANCES | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Solvant non nocif | Isomark TEMPORAIRE | NF T 1415 H | T2 / Q3 / R4 / S2 | 25 kg* | P6035 NOUVEAUTÉ |

* Poche incluse.

Couleur:



Jaune

ENDUITS

Enduits à froid méthacrylique à 2 composants - Rétro réfléchissants

| NOM DU PRODUIT | N° DE CERTIFICATION | PERFORMANCES | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Isomark HIMALAYA | NF 1 RH 1319 S1 | P5 / Q2 / R3 / S1 | 8 kg | P6037 |

Couleur:



Blanc

Billes de verre:

Toute catégorie de billes de verre, y compris VNTP.
Poids: 25 kg.



Enduits à froid méthacrylique à 2 composants - Non réfléchissants

| NOM DU PRODUIT | N° DE CERTIFICATION | PERFORMANCES | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE |
|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Isomark HIMALAYA | NF 2 H 1318 S1 | P5 / Q3 / R0 / S1 | 8 kg | P6037 |
| Isomark EVEREST | NF 2 H 1490 S3 | P6 / Q3 / R0 / S3 | 8 kg | P6038 NOUVEAUTÉ |

Couleur:



Blanc

| NOM DU PRODUIT | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Isomark ENDUIT COULEUR | 8 kg | P6045 |

Couleurs:



Jaune Noir Bleu Brun rouge** Gris** Rouge Vert Ocre

** Autres couleurs disponibles sur demande P5860. Minimum 400 kg.

Enduits thermoplastiques

| FAMILLE DE PRODUIT | NOM DU PRODUIT | N° DE CERTIFICATION | PERFORMANCES | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Rétro réfléchissant | Thermolit MERCURE | NF 1 RH 944 S3 | P5 / Q3 / R3 / S3 | 20 kg | P6039 |
| Non réfléchissant | Thermolit THANATOS | NF 1 H 870 S2 | P5 / Q3 / R0 / S2 | 20 kg | P6040 |

SAUPODRAGE ET ACCESSOIRES

Saupoudrage billes de verre

| NOM DU PRODUIT | RÉFÉRENCE | APPLICATION | CONDITIONNEMENT (SEAU-PALETTE) | CODE ARTICLE |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| 600-125 SBP | MB1 B2 TP2 | ANDES-HIMALAYA | 25 kg 40 sacs - 1000 kg | P5840 |
| 600-125 WBP | MB1 B2 TP7 | ALTAÏ | | |
| 600-125 SRT SBP Eco | MBG1 B2 TP2 | OLYMPE | | |
| 600-125 TRM | MB1 B2 TC | Enduit thermo. | | |
| 400-200 WBP | MB1 A2 TP7 | ALPES | | |
| 850 - 400 WBP | MB1 A4 TP7 | ALPES double billage P2B | | |
| GEM 500 | Grain de verre antidérapant tout produit | | | |



Diluants et papiers de masquage

| FAMILLE DE PRODUIT | NOM DU PRODUIT | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE | FAMILLE DE PRODUIT | DIMENSIONS | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| Diluants non nocifs | Dilumark CETO | 5 litres | P6500 | Papier de masquage collant | 50 m x 5 cm | Par 18 rouleaux | P6048 |
| Diluants non nocifs | Dilumark ACETYL | 20 litres | P6047 | | | | |
| | | 5 litres | P6501 | | | | |



- **Accessibilité PMR et PMA**
- **Voir réglementation PMR**
page 9.

Les établissements recevant du public doivent être équipés pour permettre véritablement l'accès aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et PAM (Personnes Aveugles et Malvoyante)

- Dispositif podotactiles conformes à la norme NF 98-351
- Dispositifs de guidages conformes à la norme NF 98-352
- Bandes de contremarches : la première et dernière marche doivent être pourvues d'une bande visuellement contrastée d'une hauteur minimum de 10 cm
- Chaque marche intermédiaire doit être équipée de nez de marches visuellement contrastés, non glissant et ne débordant pas de la marche



Pochoirs souples pour Bandes d'Aide à l'Orientation (BAO) ISO'RAIL

NOUVEAUTÉ



- **Pochoirs Multi-usages Auto-adhésifs Hautes Performances**
Application économique et facile sur tous supports.

Toutes matières : Enduits à froid (réutilisable x3 applications)
Résines thermo. (x1) peintures (plus de 10 utilisations).


Toutes surfaces : Asphalte, enrobés, bétons...
Attention sur sol Epoxy risque d'arrachage, nous consulter.

Rapide et Facile : Pose et retrait sans effort, **sans nettoyage**
(résines et peintures n'adhèrent pas aux pochoirs).

Coût réduit : stockage et transport optimisés, gain de place sans casse.

Résultat impeccable garanti en toute sérénité après prise totale du produit utilisé.

| DÉSIGNATION | LONGUEUR | LARGEUR | PIÈCES | POIDS CARTON (KG) | CODE |
|--------------|----------|---------|--------|-------------------|-------|
| BAO 3 BANDES | 10 ml | 210 | 5 | 11 | P3952 |
| BAO 4 Bandes | 10 ml | 240 | 5 | 10,5 | P3953 |

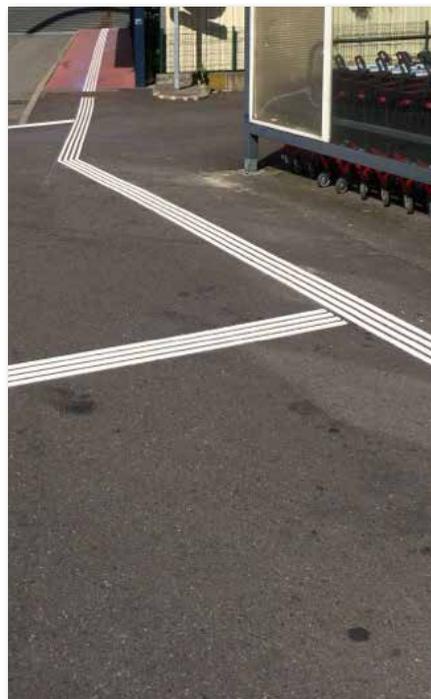

Utilisable avec enduit à froid, voir page 121.

Mise en œuvre



Bandes d'aide à l'orientation (BAO)

| NOM DU PRODUIT | COULEUR/ CARACTERISTIQUES | DIMENSIONS (MM) | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE |
|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Guid'MARK 3 rails | Blanc | 175 x 900 | 25 unités | P6104 |
| | Autres couleurs* | | 25 unités | P3988 |
| Guid'MARK 4 rails | Blanc | 220 x 890 | 15 unités | P6105 |
| | Autres couleurs* | | 15 unités | P3989 |
| BAO granité 3 rails | Noir, Gris chiné ou Sable | 170 x 1000 | 10 unités | P6107 |
| BAO granité 4 rails | | 200 x 1000 | 10 unités | P3990 |



Bandes d'aide à l'orientation Guid'MARK 175 x 900 Bandes d'aide à l'orientation Guid'MARK 225 x 900

*Jaune, Noire, Ocre clair, Gris clair : Fabrication à la demande.

Bandes d'éveil à la vigilance (BEV)

| NOM DU PRODUIT | COULEUR/ CARACTERISTIQUES | DIMENSIONS (MM) | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE |
|------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Podo'MARK | Blanche | 840 x 420 | 12 unités | P6102 |
| | | 600 x 420 | 10 unités | P6103 |
| | Autres couleurs* | 840 x 420 | 12 unités | P3987 |
| BEV granité | Noir, Gris chiné ou Sable | 600 x 420 | 10 unités | P6106 |
| BEV en aluminium larmé | Aluminium | 600 x 407 | 10 unités | P4007 |
| | | 982 x 407 | 6 unités | P4008 |
| Coll'Mark | Résine neutre bi composante | | 8 kg | P6108 |



*Jaune, Noire, Ocre clair, Gris clair : Fabrication à la demande.



Bande d'éveil à la vigilance noire.



Bande d'éveil à la vigilance grise.



Bande d'éveil à la vigilance jaune.

Plaque Podotactile en Aluminium Larmé.
À visser sur tous types de support en extérieur ou intérieur Largeur 407 mm longueur 600 ou 982 mm
Conforme à la norme NF 98 351. Fort pouvoir antiglissant. Complément du nez de marche larmé.



NOUVEAUTÉ

• Large choix de clous à sceller nous consulter

Nez de marche

NOUVEAUTÉ

• Large choix de nez de marche nous consulter



Pochoirs souples multi-usages - Autres modèles disponibles NOUVEAUTÉ



• **Application économique et facile sur tous supports.**

Toutes matières : Enduits à froid (réutilisable x3 applications). Résines thermo. (x1) peintures (plus de 10 utilisations).

Toutes surfaces : Asphalte, enrobés, bétons... Attention sur sol Epoxy risque d'arrachage, nous consulter.

Rapide et Facile : Pose et retrait sans effort, **sans nettoyage** (résines et peintures n'adhèrent pas aux pochoirs).

Coût réduit : stockage et transport optimisés, gain de place sans casse. Résultat impeccable garanti en toute sérénité après prise totale du produit utilisé.

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS (MM) | PIÈCES / CARTON | POIDS CARTON (KG) | CODE ARTICLE |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | 200 x 300 | 20 | 1,2 | P3954 |
| | 500 x 600 | 20 | 1,5 | P3955 |
| A - Z | 1000 x 1200 | 20 | 1,9 | P3956 |
| | 250 x 300 | 20 | 3,2 | P3957 |
| 0 - 9 | 500 x 600 | 20 | 4,3 | P3958 |
| | 400 x 600 | 5 | 2,9 | P3959 |
| Chiffre et lettre au choix L2 | 800 x 1200 | 5 | 4,1 | P3960 |
| | 350 x 600 | 5 | 6,5 | P3961 |
| | 600 x 1000 | 5 | 7,7 | P3962 |
| | 600 x 1000 | 5 | 10,1 | P3963 |

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS (MM) | PIÈCES / CARTON | POIDS CARTON (KG) | CODE ARTICLE |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
|  PMR | 200 x 300 | 25 | 2,8 | P3923 |
| | 500 x 600 | 20 | 6,7 | P3924 |
| | 1000 x 1200 | 20 | 22,9 | P3925 |
|  Piéton | 250 x 300 | 20 | 11,5 | P3926 |
| | 500 x 600 | 20 | 18,2 | P3927 |
|  Cycliste | 400 x 600 | 20 | 8,6 | P3928 |
| | 800 x 1200 | 20 | 22,2 | P3929 |
|  Flèche droite | 350 x 600 | 10 | 5,8 | P3930 |
| | 600 x 1000 | 10 | 7,6 | P3931 |
|  Voiture électrique | 500 x 2000 | 10 | 2,2 | P3932 |
| | | 10 | 5,3 | P3933 |
|  Chevron | 600 x 1000 | 20 | 12,4 | P3934 |
| 30 | | 5 | 9,5 | P3935 |
|  BUS | 500 x 2000 | 5 | 11,5 | P3936 |



Mise en œuvre



Revêtement gravillonné



Granu'MARK

| NOM DU PRODUIT | CONDITIONNEMENT (SAC-PALETTE) (KG) | | CODE ARTICLE |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|
| Résine GRANU'MARK Poche incluse | 20 | 720 | P3936 |
| Agréats Minéraux* | 25 | 200 à 400 | P6113 |
| | 25 | 425 à 1175 | P3993 |
| | 25 | 1200 | P3994 |
| | 25 | 1200 | P6114 |
| Mélange de 2 granulats** | 25 | 1200 | P6114 |

*Couleurs : Jaune, rose corail, rouge automne, bleu turquin, blanc sost, blanc bleuté, gris, ivoire, vert pyrénées
 ** 7 tonnes minimum - Délai 15 jours

Pavés synthétiques à coller



Pavés à coller



12 x 12



10 x 15

Pavés vibreurs coupe trapezoïdale


| NOM DU PRODUIT | DIMENSIONS (MM) | CODE ARTICLE |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Pavé coupe droite ou rustique | 10 x 10 cm, 15 x 15 cm, 15 x 20 cm | P6110 |
| Pavé vibreur coupe trapezoïdale | 12 x 12 cm | vendu au m ² P3991 |
| | 10 x 15 cm | P3992 |
| Coll'Mark | Résine neutre bi composante | 8 kg P6108 |

Couleurs : sable, rouge brun, Gris
 Préciser la dimension et la couleur à la commande

Pochoirs pour pavés moulés sur place TRA'MARK



Chaînette



Trame

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS (MM) | PIÈCES / CARTON | POIDS CARTON (KG) | CODE ARTICLE | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------|
| Chaînette pavés 10 x 10 cm | 3 Pavés | 348 x 100 | 100 | 5,5 | P1042 |
| | 5 Pavés | 580 x 100 | 100 | 9,4 | P1043 |
| | 17 Pavés | 1972 x 100 | 100 | 11,0 | P1044 |
| Trame | épaisseurs 2 mm | 930 x 465 | 30 | 6,0 | P1045 |
| | épaisseur 4 mm | 930 x 465 | 15 | 5,4 | P1046 |

Vendus par carton

Mise en œuvre



Permanents et temporaires - Sans préparateur de surface (enlevable sans trace)



| NOM DU PRODUIT | UTILISATION | COULEUR | N° DE CERTIF. | PERFORMANCES |
|----------------------|---|---------|---------------|--------------------|
| Stamark® A 711 | Temporaire | | TE 1219H | PT2 / Q1 / R5 / S2 |
| Stamark® A 715 | Temporaire | | | |
| Stamark® A 380 ESD | Flèches de rabattement | | 2 RH 1201 S3 | P5 / Q3 / R5 / S3 |
| | Flèches urbaines tout type | | | |
| | Logo Handicapé | | | |
| | Dent de requin | | | |
| | "PAYANT" (positif + négatif) | | | |
| | Logo Cycliste | | | |
| | Cédez le passage, passage piétons, stop | | | |
| Module route étroite | | | | |
| Stamark® A 381 IES | "LIVRAISON" (positif + négatif) | | 2 RH 131 S1 | P5 / Q2 / R4 / S1 |
| | Arrêt de bus | | | |



• Bandes préfabriquées.

- Simplifient le travail de l'applicateur grâce à la pose rapide des marquages complexes (panneaux à plusieurs couleurs, marquage en relief, jeu d'écoles personnalisés...).
- Ont une grande durabilité dans les zones fortement sollicitées.
- Conformes aux normes en vigueur, faciles d'emploi, économiques.



Logo cycliste.

Machines d'application bandes 3M - Vente ou location



- Machine Primaire PS 14.
- Machine d'application manuelle RPM-37,5.
- Machine à damer RTC 3 avec poids.

Sigles et jeux d'école préfabriqués Thermoplastiques - Autres modèles disponibles sur demande

| FAMILLE DE PRODUIT | FORMAT | CODE ARTICLE |
|-------------------------------|--|----------------|
| Type B Décor au choix | Ø 450 à 2000 mm 3000 x 2000 mm 4000 x 2000 mm | Nous consulter |
| Type A, AB Décor au choix | 1000 x 1000 mm 2000 x 1000 mm 2500 x 1000 mm 4000 x 2000 mm | Nous consulter |
| Type C, CE Décor au choix | 700 x 700 mm 1000 x 1000 mm 1500 x 1200 mm 2000 x 1200 mm 2400 x 1200 mm 4000 x 2000 mm | Nous consulter |
| MARELLE 8 cases 6 coloris | 400 x 100 cm | P6098 |
| SERPENT 15 cases 7 coloris | 102 x 301 cm | P6099 |
| SERPENT 28 cases 7 coloris | 187 x 450 cm | P6100 |
| ALPHABET | 240 x 200 cm | P6101 |

Marquage décoratif thermocollant préfabriqué applicable sur toutes surfaces bitumeuses.

Ne dégage aucune substance nocive, pendant ou après l'application, ni aucun déchet. Les pigments sont organiques et ne contiennent aucun métaux lourds.

La surface antidérapante minimise le risque de glissade et permet aux enfants de jouer en toute sécurité.

La pose est simple et rapide : balayez le support, posez et utilisez un chalumeau pour faire fusionner le matériau au revêtement. Si le support est pauvre en liant ou endommagé, prévoir un primaire d'accrochage.



Sols industriels et parking intérieur



| FAMILLE DE PRODUIT | NOM DU PRODUIT | UTILISATION | ASPECT | COULEUR | POIDS | CODE ARTICLE |
|--|------------------|---|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| Epoxy 2 composants avec solvant | Epo' MARK | Parking intérieur trafic intense | Brillant | Standard | 5 kg | P6065 |
| | | | | | 22,5 kg | P6066 |
| | | | | RAL sur demande | 5 kg** | P6067 |
| | | | | | 22,5 kg | P6068 |
| | Epo' MARK Line | Traçage intérieur trafic intense | Semi-brillant | Standard | 5 kg | P6069 |
| | | | | | RAL sur demande | 5 kg** |
| Epoxy 2 composant à l'eau | Epo' MARK Hydro | Sols intérieurs, couloir, vestiaires... | Semi-brillant | Standard | 5 kg | P6073 |
| | | | | | 20 kg | P6074 |
| | | | | RAL sur demande | 5 kg** | P6075 |
| | | | | | 20 kg | P6076 |
| Polyuréthane 1 composant | Poly' MARK C1 | Sol Industriels Parking intérieur | Brillant | Standard | 5 kg | P6077 |
| | | | | | 25 kg | P6078 |
| | | | | RAL sur demande* | 25 kg | P6079 |
| Polyuréthane 2 composants avec solvant | Poly' MARK Intex | Révétement sol intérieur et extérieur | Brillant | Standard | 10 kg | P6081 |

| FAMILLE DE PRODUIT | NOM DU PRODUIT | UTILISATION | ASPECT | COULEUR | POIDS | CODE ARTICLE |
|---|------------------|---|------------------------|----------|-----------|--------------|
| Produits de préparation de sol à l'eau | Prim' MARK Hydro | Primaire d'accrochage phase eau pour sols béton | Incolore après séchage | Incolore | 5 kg | P6083 |
| | | | | | 20 kg | P6084 |
| Produits de préparation de sol avec solvant | Prim'MARK | Primaire d'accrochage bi-composant phase solvant. Très grande adhérence Sols béton et dérivés | Satiné | Blanc | 5 kg | P6085 |
| | | | | | 30 kg | P6086 |
| Solvant | Dilu' MARK A1 | Solvant de nettoyage pour le matériel | | Incolore | 5 litres | P6091 |
| | | | | | 25 litres | P6092 |

Commande minimum : *300 kg, **10 kg

PLOTS

Plots de chaussée

| FAMILLE DE PRODUIT | NOM DU PRODUIT | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | COULEUR | CONDITIONNEMENT | CODE ARTICLE |
|---|------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------|
| PLOTS 3M™ Rétro réfléchissants AUTOADHÉSIFS | SERIE 290 PSA | - | BLANC 1 ou 2 faces | Boîte de 100 unités | P6014 |
| PLOTS EN VERRE TREMPÉ À COLLER | STANDARD 360° | Diamètre 100 mm - Hauteur de réflecteur : 19,5 mm. Poids : 480 g - Résistance à la compression : 35 tonnes. | Incolore | - | P6015 |
| | Blanc HRS 360° | Diamètre 100 mm - Hauteur de réflecteur : 14 mm. Poids : 475 g - Résistance à la compression : 35 tonnes. | Incolore | - | P6015 |
| | STANDARD 360° | Diamètre 100 mm - Hauteur de réflecteur : 19,5 mm. Poids : 480 g - Résistance à la compression : 35 tonnes. | Rouge, Vert, Bleu | - | P6016 |
| | Couleur HRS 360° | Diamètre 100 mm - Hauteur de réflecteur : 14 mm. Poids : 475 g - Résistance à la compression : 35 tonnes. | Rouge, Vert, Bleu | - | P6016 |
| PLOTS BORDURES EN VERRE TREMPÉ | Blanc STANDARD 360° | Diamètre 50 mm - Hauteur : 50 mm - Poids : 150 g. Résistance à la compression : 12 tonnes. À encastrer. | Incolore | - | P6017 |



Plot 3M™
rétro réfléchissants.



Plot en verre trempé
à coller standard 360°
incolore.



Plot en verre trempé
blanc HRS 360°.



Plot en verre trempé
couleur HRS 360°.



Plots de bordures en verre trempé blanc standard 360°.

Plots de chaussée et bordure lumineux

| IMPLANTATION | VISIBILITÉ | PRODUIT | DIMENSION (MM) | COULEUR | CODE ARTICLE |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| CHAUSSEES AVEC FORT TRAFIC | > 900 m | ① MEGALUX Solaire | Ø 150 (hors oreilles) Hauteur : 50 | Blanc, ambre, rouge | P5107 |
| | | ② SOLARITE | Ø 112 Hauteur 52 | Blanc, bleu, ambre, vert, rouge | P5108 |
| CHAUSSEES AVEC TRAFIC LÉGER | > 400 m | ③ MK6 Solaire | Ø 104 Hauteur : 50 | Blanc, bleu, jaune, vert, rouge | P5112 |
| CHAUSSEES URBAINES | > 600 m | ④ FLATSTUD Solaire | 135 x 100 x 8,5 | Blanc, bleu, jaune, vert, rouge | P5111 |
| HORS TRAFIC | > 300 m | ⑤ ECOLIGHT 05 Solaire | 102 x 82 Hauteur : 20 | Blanc, bleu, ambre, vert, rouge | P5109 |
| | Non précisé | ⑥ ECOLIGHT 80* | Ø 80 Hauteur : 27 | Blanc | P5110 |
| BORDURES | Non précisé | ⑦ FLEXISIGN** | 1220 x 62 Hauteur : 32 | Blanc, jaune | P5363 |



①



②




③



④



⑤



⑥



⑦